

Der Anhänger

*Funziona alla perfezione* ●



**REX & MU.T**

Serie di rimorchi ribaltabili



Der Anhänger

◉ Angolo di ribaltamento regolabile liberamente

◉ Tre lunghezze disponibili del rimorchio: 2,10 m  
2,51 m  
3,01 m

## RIMORCHI RIBALTABILI PER OGNI ESIGENZA.

I quattro modelli.

◉ REX 21



Lunghezza cassone **2.10 m**

◁ 17°

- ✓ Rimorchio non frenato a pianale ribassato, ribaltabile
- ✓ Parete posteriore utilizzabile come robusta rampa di carico
- ✓ Sponde a doppia parete in GALVALUME® – laterali e posteriore rimovibili, frontale fissa

◉ REX 25



Lunghezza cassone **2.51 m**

◁ 13,6°

- ✓ Rimorchio non frenato a pianale ribassato, ribaltabile
- ✓ Parete posteriore utilizzabile come robusta rampa di carico
- ✓ Sponde a doppia parete in GALVALUME® – laterali e posteriore rimovibili, frontale fissa



#### Rampa di carico a doppia parete

**Dimensioni\*** 128 x 70 cm  
(Lungh. x Largh.)

**Portata\*** 500 kg – 1000 kg

**Angolo di inclinazione\*** approx. 11° – 17°

\* a seconda dei modelli



Possibilità di utilizzare la parete posteriore della rampa di carico come spazio pubblicitario



Il rimorchio ideale anche per Quad, ATV e veicoli da neve

Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero contenere allestimenti speciali.

Il REX 30 è anche disponibile con sponde laterali sezionate.

#### ➤ REX 30



Lunghezza cassone **3.01 m**

◁ **12,5°**

- ✓ Rimorchio non frenato a pianale ribassato, ribaltabile
- ✓ Parete posteriore utilizzabile come robusta rampa di carico
- ✓ A scelta con sponde laterali sezionate – praticità durante le operazioni di carico/scarico
- ✓ Sponde a doppia parete in GALVALUME® – laterali e posteriore rimovibili, frontale fissa

#### ➤ MU.T



Lunghezza cassone **2.51 - 3.01 m**

◁ **11°**

- ✓ Rimorchio frenato a pianale ribassato, ribaltabile
- ✓ Parete posteriore utilizzabile come robusta rampa di carico
- ✓ Due diverse possibilità di ribaltamento
- ✓ Sponde a doppia parete in GALVALUME® – laterali e posteriore rimovibili, frontale fissa
- ✓ Immatricolabile a 100 km/h in Germania



Der Anhänger



## E' RIBALTABILE, E' ROBUSTO, E' UN VERO REX.

### Allestimento di serie

- ✓ Rimorchio non frenato a pianale ribassato, ribaltabile
- ✓ Comprensivo di ruotino di supporto
- ✓ Rampa di carico a doppia parete lunga 70 cm (portata massima 500 kg)
- ✓ stabilizzatore telescopico a manovella
- ✓ Bloccaggio della pedana ribaltabile tramite chiusura di sicurezza a leva
- ✓ Superficie di carico continua in pannello di legno multiplex impermeabile e antiscivolo (rivestimento in resina fenolica)
- ✓ 6 robusti punti di ancoraggio a scomparsa nel telaio – tenuta massima 400 daN (kg) ciascuno
- ✓ Sponde a doppia parete in GALVALUME® (protezione dalla corrosione tramite rivestimento in alluminio zincato). Laterali e posteriore rimovibili, anteriore fissa.
- ✓ Timone di sicurezza a V marchiato STEMA
- ✓ Robusto assale con barra in gomma a ruote indipendenti per un'ottimale tenuta di strada
- ✓ Cuscinetto ruota compatto esente da manutenzioni
- ✓ Moderno sistema di illuminazione Multipoint III con faretto fendinebbia
- ✓ Presa 13 poli (allestimento CE)
- ✓ Pomelli per l'aggancio di telone e reti
- ✓ Pneumatici, Freni e componenti elettrici di marca





Bloccaggio della pedana ribaltabile tramite chiusura di sicurezza a leva



Azionando la manovella è possibile portare facilmente la pedana ribaltabile nella posizione desiderata.

Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero contenere allestimenti speciali.

## Due tipologie di base e la scelta è vostra!



REX con **Sponde**  
– altezza 35 cm



REX con **sponde a rete**  
– altezza 35 cm

## Ingegnoso. Sponde laterali sezionate

Il **REX 30** è anche disponibile con sponde laterali sezionate e grazie anche alla parete anteriore ribaltabile qualsiasi carico risulterà facilmente accessibile.





Der Anhänger



Lunghezza rampa di carico da 0,7 a 1 m\*



Angolo di inclinazione di soli 11°




## MU.T - IL RIMORCHIO DAI MOLTEPLICI TALENTI.

### Allestimento di serie

- ✓ Rimorchio frenato a pianale ribassato, ribaltabile
- ✓ Ammortizzatore, freni e ruotino di supporto automatico
- ✓ Parete posteriore da 0,7 a 1 metro di lunghezza che funge anche da robusta rampa di carico (portata massima fino a 1000 kg)\*
- ✓ Sponde a doppia parete in GALVALUME® (protezione dalla corrosione tramite rivestimento in alluminio zincato), Laterali e posteriore rimovibili, anteriore fissa.
- ✓ Robusto telaio in profilo d'acciaio zincato a caldo
- ✓ Angolo di inclinazione molto basso di soli 11° per facilitare ulteriormente le operazioni di carico e scarico
- ✓ Bloccaggio della pedana ribaltabile tramite chiusura di sicurezza a leva
- ✓ Superficie di carico continua in pannello di legno multiplex impermeabile e antiscivolo (rivestimento in resina fenolica)
- ✓ Robusti punti di ancoraggio DIN a scomparsa nel telaio – tenuta massima 500 daN (kg) ciascuno
- ✓ Timone di sicurezza a V marchiato STEMA
- ✓ Robusto assale con barra in gomma a ruote indipendenti per un'ottimale tenuta di strada
- ✓ Cuscinetto ruota compatto esente da manutenzioni
- ✓ Robuste e sicure chiusure angolari a leva in acciaio fuso
- ✓ Indicatore di sicurezza sul giusto sfera
- ✓ Moderno sistema di illuminazione Multipoint III con catarifrangente triangolare e faro fendinebbia.
- ✓ Presa 13 poli (allestimento CE)
- ✓ Pomelli per l'aggancio di telone e reti
- ✓ Pneumatici 195/55 R10 C

\* A seconda dei modelli



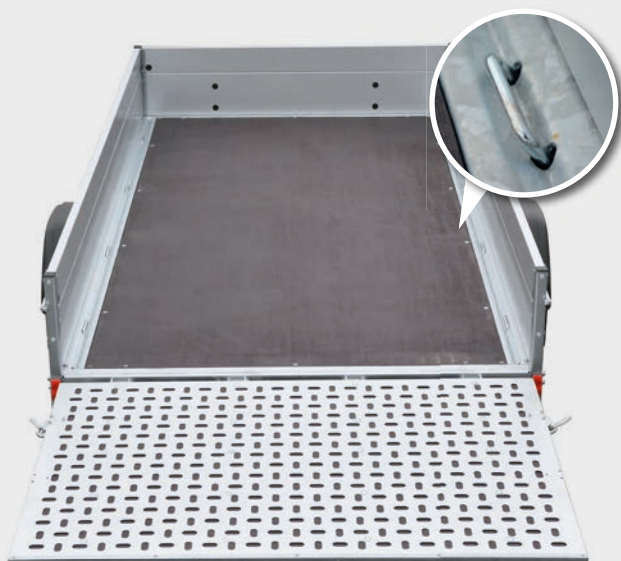

**Opzioni di ribaltamento:**

- 1 Stabilizzatore telescopico a manovella
- 2 Cilindro idraulico



Azionando la manovella telescopica è possibile portare la pedana ribaltabile nella posizione desiderata.



Salendo o scendendo dal rimorchio con un veicolo si modifica la posizione del baricentro. In questo modo si alza o abbassa la pedana ribaltabile.

**Tre tipologie di base**  
e la scelta è vostra!



MU.T con **parete posteriore**



MU.T con **sponde**  
– altezza 35 cm



MU.T con **sponde in rete metallica**  
– altezza 66 cm

**ULTERIORI ACCESSORI**

Telino basso

Centina alta e telone

Sovrasponde

Sovrasponda in rete metallica

**100 km/h**

Il divertimento è tutto qui.

Il **MU.T** è dotato di serie di ammortizzatori di marca. Questi rimorchi possono pertanto essere immatricolati presso l'ufficio immatricolazioni in GERMANIA a 100 km/h.



# CARATTERISTICHE TECNICHE.

## REX – Modello con stabilizzatore telescopico a manovella

Dimensioni utili Lung. x Larg. (cm)	Massa a pieno carico (kg)	Portata utile (kg)	Dimensioni esterne Lung x Larg x H (cm)	Diametro cerchione (cm)	Angolo di inclinazione	Freni / ruotino di supporto / Ammortizzatore	Sponda laterale sezionata (optional)	Modello	Numero Articolo
		A							
210 x 128	<b>REX 21 con sponde</b>								
	750	523	309 x 175 x 129	25,40 (10")	ca. 17°	– / ✓ / –	–	REX O1 7.5-21-13.1	24201.001
	<b>REX 21 con sovrasponda in rete metallica</b>								
	750	497	309 x 175 x 129	25,40 (10")	ca. 17°	– / ✓ / –	–	REX O1 7.5-21-13.1	24201.002
251 x 128	<b>REX 25 con sponde</b>								
	750	496	350 x 175 x 129	25,40 (10")	ca. 13,6°	– / ✓ / –	–	REX O1 7.5-25-13.1	24218.001
	<b>REX 25 con sovrasponda in rete metallica</b>								
	750	463	350 x 175 x 129	25,40 (10")	ca. 13,6°	– / ✓ / –	–	REX O1 7.5-25-13.1	24218.002
301 x 128	<b>REX 30 con sponde</b>								
	750	452	400 x 173 x 133	33,02 (13")	ca. 12,5°	– / ✓ / –	–	REX O1 7.5-30-13.1	24215.002
	750	479	400 x 173 x 133	33,02 (13")	ca. 12,5°	– / ✓ / –	✓	REX O1 7.5-30-13.1	24215.001
	<b>REX 30 con sovrasponda in rete metallica</b>								
	750	413	400 x 173 x 133	33,02 (13")	ca. 12,5°	– / ✓ / –	–	REX O1 7.5-30-13.1	24215.003

A A Allestimenti speciali e accessori riducono la portata utile.  
B H = Altezza totale

## REX – Estensioni ed accessori

Allestimento con	Sponde	Telino basso	Telone alto premium & centine in legno	Mezza sponda in rete metallica	Sovrasponde	Sovrasponda in rete metallica
<b>Sponde</b>	di serie	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Sponda in rete metallica</b>	–	✓	–	di serie	–	–



con **telino basso**



con **sovrasponda in rete metallica**  
– altezza 66 cm



con **sovrasponda**  
– altezza 35 cm



## MU.T – Modello con stabilizzatore

Dimensioni utili Lungh. x Larg. (cm)	Massa a pieno carico (kg)	Portata utile (kg)	Dimensioni esterne Lungh x Largh x H (cm)		Diametro cerchione (cm)	Angolo di inclinazione	Freni / ruotino di supporto / Ammortizzatore	Modello	Numero Articolo
		A	B						
251 x 128	<b>Pianale</b>								
	1300	968	390 x 180 x 126		25,40 (10")	ca. 11 °	✓ / ✓ / ✓	MU.T O2 13-25-13.1	24264.004
	<b>Sponde</b>								
	1300	939	390 x 180 x 126		25,40 (10")	ca. 11 °	✓ / ✓ / ✓	MU.T O2 13-25-13.1	24264.001
	<b>Sponda in rete metallica</b>								
	1300	907	390 x 180 x 126		25,40 (10")	ca. 11 °	✓ / ✓ / ✓	MU.T O2 13-25-13.1	24264.002
251 x 153	<b>Pianale</b>								
	1300	935	390 x 206 x 156		25,40 (10")	ca. 11 °	✓ / ✓ / ✓	MU.T O2 13-25-15.1	24261.004
	<b>Sponde</b>								
	1300	898	390 x 206 x 156		25,40 (10")	ca. 11 °	✓ / ✓ / ✓	MU.T O2 13-25-15.1	24261.001
	<b>Sponda in rete metallica</b>								
	1300	862	390 x 206 x 156		25,40 (10")	ca. 11 °	✓ / ✓ / ✓	MU.T O2 13-25-15.1	24261.003
301 x 153	<b>Pianale</b>								
	1300	900	440 x 206 x 156		25,40 (10")	ca. 11 °	✓ / ✓ / ✓	MU.T O2 13-30-15.1	24254.004
	1500	1086	440 x 206 x 156		25,40 (10")	ca. 11 °	✓ / ✓ / ✓	MU.T O2 15-30-15.1	24257.004
	<b>Sponde</b>								
	1300	858	440 x 206 x 156		25,40 (10")	ca. 11 °	✓ / ✓ / ✓	MU.T O2 13-30-15.1	24254.001
	1500	1044	440 x 206 x 156		25,40 (10")	ca. 11 °	✓ / ✓ / ✓	MU.T O2 15-30-15.1	24257.001
	<b>Sponda in rete metallica</b>								
	1300	818	440 x 206 x 156		25,40 (10")	ca. 11 °	✓ / ✓ / ✓	MU.T O2 13-30-15.1	24254.003
1500	1012	440 x 206 x 156		25,40 (10")	ca. 11 °	✓ / ✓ / ✓	MU.T O2 15-30-15.1	24257.003	

**i** Tutti i modelli MU.T. elencati possono essere dotati a scelta e con un supplemento di cilindri o sistema idraulico manuale.

## MU.T – Estensioni ed accessori

Allestimento con	Sponde	Telino basso	Telone alto premium & centine in legno	Mezza sponda in rete metallica	Sovrasponde	Sovrasponda in rete metallica
<b>Pianale</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Sponde</b>	di serie	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Sponda in rete metallica</b>	–	✓	–	di serie	–	–



con **sovrasponda in rete metallica** – altezza 66 cm



con **sovrasponda** – altezza 35 cm



con **telone alto premium e centine in legno** – altezza 100 cm, 125 cm o 150 cm

# CARATTERISTICHE TECNICHE.

## REX & MU.T – Telone alto premium e centine in legno

Dimensioni utili Lungh. x Larg. (cm)	Altezza (cm) <b>A</b>	Altezza comprensiva di tetto a capanna (cm)	Denominazione	Peso (kg) <b>B</b>	Numero Articolo
<b>REX - Non frenato, ribaltabile</b>					
<b>210 x 128</b>	100	106	Centina alta + telone 100 cm grigio ST/SH-21-13 PREMIUM	55	ZL00311
	125	131	Centina alta + telone 125 cm grigio ST/SH-21-13 PREMIUM	58	ZL00371
	150	156	Centina alta + telone 150 cm grigio ST/SH-21-13 PREMIUM	71	ZL00318
<b>251 x 128</b>	100	106	Centina alta + telone 100 cm grigio ST/SH-25-13 PREMIUM	59	ZL00313
	125	131	Centina alta + telone 125 cm grigio ST/SH-25-13 PREMIUM	63	ZL00373
	150	156	Centina alta + telone 150 cm grigio ST/SH-25-13 PREMIUM	76	ZL00320
<b>301 x 128</b>	100	106	Centina alta + telone 100 cm grigio ST/SH-30-13 PREMIUM	66	ZL00315
	125	131	Centina alta + telone 125 cm grigio ST/SH-30-13 PREMIUM	70	ZL00376
	150	156	Centina alta + telone 150 cm grigio ST/SH-30-13 PREMIUM	85	ZL00322
<b>MU.T - frenato, ribaltabile</b>					
<b>251 x 128</b>	100	106	Centina alta + telone 100 cm grigio ST/SH-25-13 PREMIUM	59	ZL00313
	125	131	Centina alta + telone 125 cm grigio ST/SH-25-13 PREMIUM	63	ZL00373
	150	156	Centina alta + telone 150 cm grigio ST/SH-25-13 PREMIUM	76	ZL00320
<b>251 x 153</b>	125	132	Centina alta + telone 125 cm grigio MUT-25-15 PREMIUM	60	ZL00382
	150	157	Centina alta + telone 150 cm grigio MUT-25-15 PREMIUM	81	ZL00383
<b>301 x 153</b>	125	132	Centina alta + telone 125 cm grigio MUT-30-15 PREMIUM	68	ZL00380
	150	157	Centina alta + telone 150 cm grigio MUT-30-15 PREMIUM	88	ZL00381

Colori standard:



### Grigio chiaro

Lucido, 650 g/m<sup>2</sup>, simile a RAL 7038



### Blu Savoia

Lucido, 650 g/m<sup>2</sup>, simile a RAL 5002



### Verde opalino

Lucido, 650 g/m<sup>2</sup>, RAL 6026

Colori speciali (con un supplemento):



### Bianco puro

Lucido, 650 g/m<sup>2</sup>, RAL 9010



### Giallo segnaletico

Lucido, 680 g/m<sup>2</sup>, RAL 1003



### Rosso Carminio

Lucido, 680 g/m<sup>2</sup>, RAL 3002



### Nero Intenso

Lucido, 680 g/m<sup>2</sup>, RAL 9005

Attenzione! I colori raffigurati possono discostarsi da quelli originali.

A richiesta è possibile ordinare il vostro telone con una stampa personalizzata.



MU.T con centina alta e telone

**A** H = Altezza telone senza tetto a capanna  
**B** Centina alta e telone riducono la portata utile del rimorchio.

**i** Tutti i modelli elencati vengono forniti con telone di colore grigio chiaro (colore standard). Altri colori del telone sono disponibili con un supplemento.



Tasche compatte saldate per l'alloggiamento delle doghe delle centine



Robusta struttura angolare con unioni saldate e con viti



Ingegnoso! Il tetto a capanna fa sì che l'acqua piovana defluisca perfettamente



Montaggio facile e veloce con comuni attrezzi da lavoro



Pratici pomelli per l'aggancio del cordino del telone




Occhiello per la cinghia del telone



Sicuro bloccaggio per la cinghia del telone


# ACCESSORI ORIGINALI STEMA.



La gamma di accessori STEMA è ricchissima! Chiedete al vostro rivenditore!



*Centina alta e telone*



*Cinghie di ancoraggio*



*Gancio ad uncino*



*Cavalletto bloccaruota*



*Sicurezza antifurto*



*Stabilizzatori*



*Cunei*



*Copertura di protezione  
del giunto red nose*



*Adattatore*

Le immagini sono a scopo illustrativo.

## STEMA Metalleichtbau GmbH

Rieser Straße 50  
01558 Großenhain  
GERMANIA

[www.stema.de](http://www.stema.de)  
[info@stema.de](mailto:info@stema.de)

**Telefono** +49 (0) 3522 30 94 0

Il STEMA rivenditore

STEMA si riserva la facoltà di apportare modifiche e correzioni. Tutte le misure e pesi si intendono valori approssimativi. Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero contenere allestimenti speciali. I prodotti sono soggetti a costanti modifiche tecniche. Si declina ogni responsabilità per errori di stampa.

