

Der Anhänger

*Funziona alla perfezione* ●



**ATOUR**<sup>®</sup>  
Serie Porta Auto



Der Anhänger

- ◊ Angolo di inclinazione estremamente basso
- ◊ Pedana ribaltabile antiscivolo con numerose e robuste traverse
- ◊ Punti di ancoraggio saldamente fissati al longherone del telaio



## RIMORCHIO PORTA AUTO **ATOUR**.

### ◊ **ATOUR 1** Monoasse



Lunghezza di carico **4,00 m** <math>\angle 10^\circ</math>

- ✓ Rimorchio porta auto frenato
- ✓ Set di robuste guide di carico con vano porta guide inclusi

### ◊ **ATOUR 2** Biasse



Lunghezza di carico **4,00 m** <math>\angle 8,5^\circ</math>

- ✓ Rimorchio porta auto frenato
- ✓ Set di robuste guide di carico con vano porta guide inclusi



Illustrazione di copertina: ATOUR Grande



Bloccaggio di sicurezza per la pedana ribaltabile



I cilindri idraulici esenti da manutenzione portano la pedana ribaltabile in posizione inclinata.

Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero contenere allestimenti speciali.

## ➤ ATOUR GRANDE

Biasse

### Fatto con ingegno.

La lunga pedana ribaltabile del rimorchio ATOUR GRANDE funziona senza bisogno di guide di carico.



Lunghezza di carico **4,90 m**

◁ 9°

- ✓ Porta Auto frenato
- ✓ Facilità di carico senza bisogno di guide di carico / rimorchio ribaltabile
- ✓ Comprensivo di supporto argano e ruota di supporto carichi pesanti

## ➤ Gamma di accessori vastissima:

- Argano con fune
- Profilo forato
- Asta di bloccaggio
- Set ammortizzatori
- Cassetta porta attrezzi, etc.

➤ Ogni rimorchio STEMA viene realizzato come se lo facessimo per noi stessi.

**Produciamo esclusivamente a Großenhain in Germania.**





Der Anhänger



Lunghezza 1,55 m



### Sicuro.


Anche durante il viaggio le guide di carico sono alloggiate in tutta sicurezza.

## ATOUR 1 & 2.

### ALLESTIMENTO DI SERIE

- ✓ Rimorchio a pianale alto
- ✓ Monoasse o biasse
- ✓ Pedana ribaltabile zincata con sistema di ribaltamento meccanizzato a due cilindri
- ✓ Robusta ruota di supporto per carichi pesanti e freni ad inerzia
- ✓ Vano di alloggiamento per il set di guide di carico
- ✓ Set di guide di carico robuste e facili da usare
- ✓ Telaio con pregiati componenti AL-KO\*
- ✓ Timone di sicurezza a V marchiato STEMA
- ✓ Robusto assale con barra in gomma a ruote indipendenti per un'ottimale tenuta di strada
- ✓ Cuscinetto ruota compatto esente da manutenzione
- ✓ Moderno sistema di illuminazione Multipoint III con 4 fari di posizione
- ✓ Presa 13 poli (Allestimento CE)

\* a seconda dei modelli

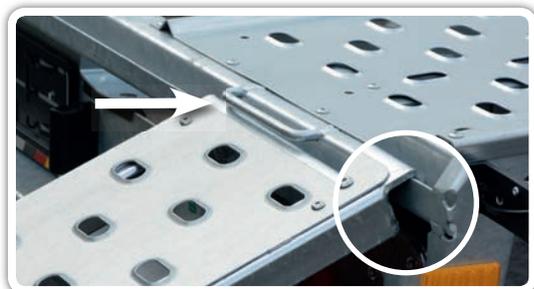

➤ Le guide di carico sono facili da estrarre

➤ **Studiato nei minimi dettagli:**  
Le guide di carico sono assicurate sia sopra sia sotto e non possono pertanto scivolare via dal loro posto.

Passo ruote del veicolo massimo

**340 cm \***

Interasse minimo

**147 cm** (Larghezza ruote da 16,5 cm a 24,5 cm)


Interasse massimo

**163 cm** (Larghezza ruote da 16,5 cm a 24,5 cm)

\* Modelli fino al 2014: Passo ruote del veicolo massimo 300 cm

### Rutschfest und stabil.

Die robusten Auffahrschienen aus verzinkten Stahl-Lochprofil, minimieren die Rutschgefahr beim Auffahren.

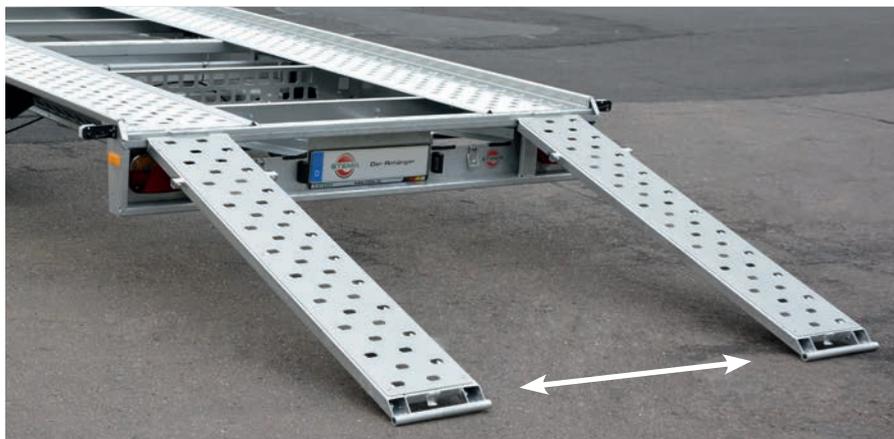

Le guide di carico possono essere regolate a piacere per adattare a qualsiasi carreggiata del veicolo.



Durante l'inclinazione della pedana le guide di carico mantengono il contatto col terreno.

Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero contenere allestimenti speciali

### ▶ **ATOUR 1** Monoasse



### ▶ **ATOUR 2** Biasse



#### Dimensioni utili Lungh. x Largh

Dimensioni utili Lungh. x Largh	Massa a pieno carico (kg)	Portata utile (kg)	Dimensioni esterne Lungh x Largh x H (cm)	Diametro cerchione (cm)	Freni / Ruotino di supporto / Ammortizzatori	Modello	Numero Articolo
------------------------------------	---------------------------	--------------------	--	-------------------------	--	---------	-----------------

**ATOUR 1** - Monoasse comprensivo di guide di carico (155 x 31 cm; carico massimo 1600 kg a coppia di guide)

<b>400 x 201 cm</b>	1800	1200	600 x 207 x 63 cm	25,40 (10")	✓ / ✓ / -	ATH 18-40-21.2	ATH30022
---------------------	------	------	-------------------	-------------	-----------	----------------	----------

**ATOUR 2** - Biasse comprensivo di guide di carico (155 x 31 cm; carico massimo 1600 kg a coppia di guide)

<b>400 x 201 cm</b>	2700	2050	600 x 207 x 63 cm	25,40 (10")	✓ / ✓ / -	ATH 27-40-21.2	ATH30021
	3000	2352	600 x 207 x 63 cm	25,40 (10")	✓ / ✓ / -	ATH 30-40-21.2	ATH30025




Der Anhänger



### **Carico facile senza bisogno di guide di carico.**

Grazie ai due cilindri idraulici la pedana ribaltabile zincata raggiunge una posizione inclinata permettendo così un carico comodo, veloce e sicuro.



### **La sicurezza prima di tutto.**

Ogni lato è dotato di 3 fanali di posizione a LED per una massima sicurezza durante la manovra. Durante il carico il vostro veicolo sarà sempre visibile.

# ATOUR GRANDE.

## ALLESTIMENTO DI SERIE

- ✓ Rimorchio a pianale alto
- ✓ Basse
- ✓ Robusta ruota di supporto per carichi pesanti e freni ad inerzia
- ✓ Supporto argano incluso
- ✓ Pedana ribaltabile zincata con sistema di ribaltamento meccanizzato a due cilindri
- ✓ Telaio con pregiati componenti AL-KO
- ✓ Timone di sicurezza a V marchiato STEMA
- ✓ Robusto assale con barra in gomma a ruote indipendenti per un'ottimale tenuta di strada
- ✓ Cuscinetto ruota compatto esente da manutenzione
- ✓ Su ciascun lato 3 fari di posizione a LED
- ✓ Moderno sistema di illuminazione Multipoint III con 4 fari di posizione
- ✓ Presa 13 poli (Allestimento CE)



➤ **Fari posteriori facilmente ribaltabili di lato**

➤ **Porta targa facilmente abbassabile**

Passo ruote del veicolo massimo

**380 cm**

Interasse minimo

**147 cm** (Larghezza ruote da 16,5 cm a 24,5 cm)

Interasse massimo

**163 cm** (Larghezza ruote da 16,5 cm a 24,5 cm)



Numerosi punti di serraggio sulla superficie di carico.



Carico sicuro senza alcuna difficoltà.

Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero contenere allestimenti speciali.

## ➔ ATOUR GRANDE

Biasse



Lunghezza di carico: 4,90 m

**Dimensioni utili  
Lungh. x Largh**

Massa a pieno  
carico  
(kg)

Portata  
utile  
(kg)

Dimensioni esterne  
Lungh x Largh x H  
(cm)

Diametro  
cerchione  
(cm)

Freni / Ruotino  
di supporto /  
Ammortizzatori

Modello

Numero  
Articolo

**490 x 201 cm**

2700

2033

716 x 207 x 77 cm

25,40 (10")

✓ / ✓ / —

ATH 27-49-21.2

ATH30020

3000

2330

716 x 207 x 77 cm

25,40 (10")

✓ / ✓ / —

ATH 30-49-21.2

ATH30024

# ACCESSORI ORIGINALI STEMA.



La gamma di accessori STEMA è ricchissima! Chiedete al vostro rivenditore!



*Ammortizzatori*



La nuova serie di rimorchi porta auto può essere dotata di ammortizzatori.

In tal caso i rimorchi possono essere immatricolati presso l'ufficio immatricolazioni in GERMANIA a 100 km/h.



*supporto per argano*



*Argano comprensivo di fune*



*Set di cinghie di ancoraggio*



*Cuffia Paracolpi Soft Dock*



*Cassetta porta attrezzi*



*Deichselbox ALU Cassetta porta attrezzi in alluminio*



*Profilo forato e asta di bloccaggio*

Le immagini sono a scopo illustrativo

## STEMA Metalleichtbau GmbH

Rieser Straße 50  
01558 Großenhain  
GERMANIA

[www.stema.de](http://www.stema.de)  
[info@stema.de](mailto:info@stema.de)

Telefono +49 (0) 3522 30 94 0

Il STEMA rivenditore

STEMA si riserva la facoltà di apportare modifiche e correzioni. Tutte le misure e pesi si intendono valori approssimativi. Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero contenere allestimenti speciali. I prodotti sono soggetti a costanti modifiche tecniche. Si declina ogni responsabilità per errori di stampa.

