

Scheda Tecnica

MODELLO	Peso complessivo consentito (kg)	Carico utile (kg)	Lunghezza massima imbarcazione	Lunghezza rimorchio (cm)	Dimensioni totali (larghxalt)	Diametro cerchioni (cm)	Freno / ruotino timone/ammortizzatore	Nr. Art.
<i>Non frenato</i>								
BT O1 7.5-50-16.1	750	530	5,5 m	545 - 595	219 x155	33,02 (13")	- / ✓ / -	BT10050
BT O1 7.5-60-16.1	750	530	6,0 m	640 - 690	219 x155	33,02 (13")	- / ✓ / -	BT10051
<i>Frenato</i>								
BT O2 13-60-16.1	1300	745	6,0 m	596 - 696	219 x155	33,02 (13")	✓ / ✓ / -	BT10150
BT O2 13-60-18.1	1300	744	6,0 m	596 - 696	244 x155	33,02 (13")	✓ / ✓ / -	BT10151
BT O2 15-60-16.1	1500	945	6,0 m	596 - 696	219 x155	33,02 (13")	✓ / ✓ / -	BT10170
BT O2 15-60-18.1	1500	944	6,0 m	596 - 696	244 x155	33,02 (13")	✓ / ✓ / -	BT10171

Di serie

- Due cuscini di appoggio con supporto
- da 3 a 4 rulli della chiglia con supporto
- Supporto argano regolabile + argano con cinghia e gancio
- Traversa fanali allungabile/rimovibile
- Ruotino timone con arresto
- Anelli di ancoraggio anteriori e posteriori

www.stema.de

Accessori

							
Ammortizzatore	cuscini di appoggio con sostegno a mandrino	Coppia di rulli chiglia con supporto	Rullo oscillante con supporto	Rullo oscillante con sostegno a mandrino	Ruotino timone automatico	Sicurezza antifurto	
non frenato	-	ZT17392	-	ZT17391	ZT17396	-	ZT04211
frenato	ZT12735	ZT17392	ZT17395	ZT17391	ZT17396	ZT17394	ZT04211



Der Anhänger

funktioniert punkt ●



RIMORCHIO PORTA BARCA

STEMA Metalleichtbau GmbH

Riesaer Straße 50
01558 Großenhain

www.stema.de
info@stema.de



Stand: 04/2013 - Auflage: 2.500

Equipaggiamento Top



Verricello intemperie con cinturino e gancio.

figura: BT O1 7.5-50-16.1

area di carico estensibile e retraibile tramite vettore luce rimovibile



figura: BT O1 7.5-50-16.1

**Facile da manovrare
Affidabile e Duraturo**

Sicurezza su ruote

- ✓ Robusto telaio STEMA in tubi d'acciaio interamente zincati, per una perfetta tenuta di strada
- ✓ Sistema assale regolabile e di marca
- ✓ Gommatura di primissima qualità e cuscinetti gomma impermeabili
- ✓ Sistema di illuminazione di sicurezza comprensivo di catarifrangente a triangolo e fanalini posteriori antinebbia – protezione antiurto su tutti i lati
- ✓ Impianto frenante a inerzia

3 CLASSI DI PESO


Non frenato: 750 kg
Frenato: 1300 kg
1500 kg

2 LARGHEZZE RIMORCHIO

2,19 m / 2,44 m

2 LUNGHEZZE BARCA

5,50 m / 6,00 m

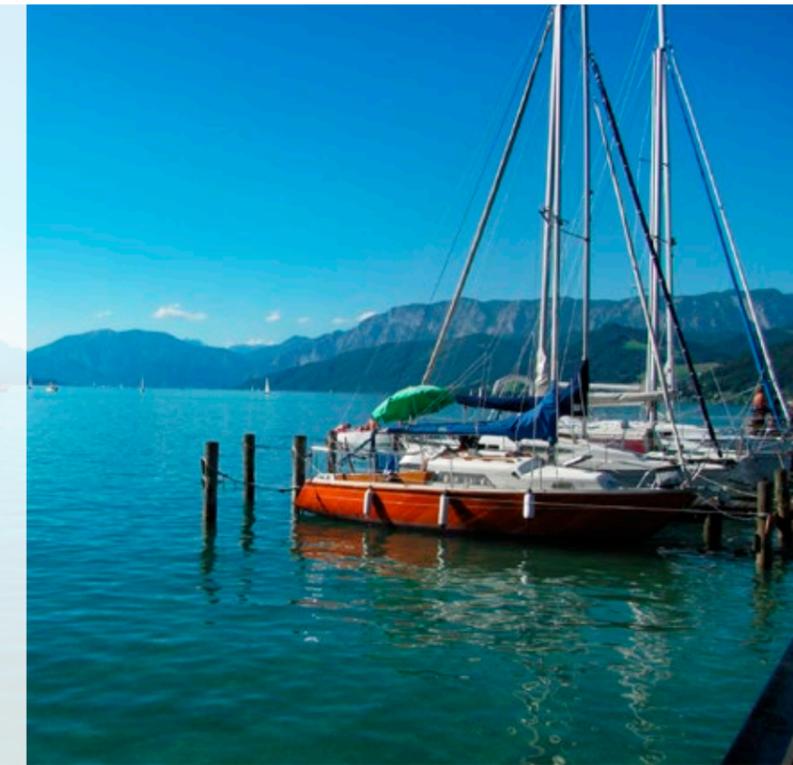

Supporto ottimale

I cuscini di appoggio, i rulli della chiglia, il supporto prua e quello dell'assale possono essere regolati individualmente per individuare al meglio il baricentro della vostra imbarcazione. Tutti gli elementi possono essere regolati semplicemente impiegando una chiave inglese. Grandi e robusti punti di ancoraggio assicurano un sostegno sicuro per la vostra barca.

Accessori



Sicurezza Antifurto



Ruotino di supporto timone automatico



Rullo oscillante con supporto