



Der Anhänger

funktioniert punkt ●



[www.stema.de](http://www.stema.de)



# Nuova serie robusto in ALLUMINIO


NOVITÀ



## SIAMO MIGLIORI, SI VEDE DAI DETTAGLI

Il nuovo rimorchio in alluminio, sviluppato in collaborazione con utilizzatori e professionisti, dispone di svariati accorgimenti tecnici e optional che non sono presenti nei modelli tradizionali.

Uno sguardo ai dettagli:



### TANTO SPAZIO A DISPOSIZIONE.

Pregevoli ed eleganti sponde laterali in ALLUMINIO anodizzato, **extra alte: 35 cm ed extra robuste: spessore sponda 2,5 cm**, nonché stabilizzazione longitudinale grazie al principio della doppia camera.



### IDEATO CON LA TESTA.

Attacco semplice del gancio del telone al listello profilato astutamente integrato (non è necessaria alcuna foratura extra per l'aggancio del telone). Inoltre: il profilo imbutito nella parte superiore della sponda previene eventuali graffi derivanti dal contatto col telone.



### MASSIMA TENUTA del CARICO.

alla STEMA abbiamo ideato un sistema di guarnizione in alluminio del pianale di carico che evita la fuoriuscita involontaria di sabbia, ghiaia o terra. Il vostro materiale resterà esattamente come l'avete caricato.



### TANTO MOVIMENTO RICHIEDE TANTA ROBUSTEZZA.

le parti mobili devono essere particolarmente resistenti. Nel realizzare le nostre cerniere e chiusure prestiamo la massima attenzione al comfort e alla durata nel tempo.



### TANTI ACCESSORI IN PIÙ.

È possibile arricchire il rimorchio in alluminio scegliendo tra i numerosi accessori a disposizione nella nostra gamma.

stabilizzatori, centina e teloni alti, centina e teloni bassi, parapetto in acciaio, scala telaio, rampe con vano rampe robusto e sicuro




# SySTEMA®

## SENTITI LIBERO!

Disponibile nelle versioni:

- Monoasse
- A doppio asse
- Con pianale alto
- Con pianale basso

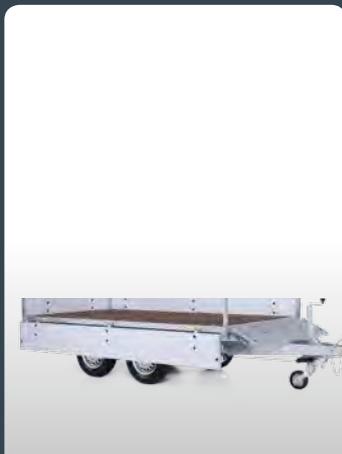

Ricchissima gamma di accessori



100

Possibilità di immatricolarlo con limite di 100 km/h (in Germania)



# WOM

**Abbassamento  
idraulico!**



Rimorchio per il trasporto di auto / moto con possibilità di abbassare idraulicamente il pianale | Adatto al trasporto di 1 o 2 moto o di un'automobile di piccole dimensioni | La superficie del piano d'appoggio misura 300 x 170 cm | Peso complessivo consentito 1.300 o 1.500 kg | Carico Utile 340 o 1.020 kg | Sono inclusi due robusti profili laterali con numerosi punti di ancoraggio e una ruota di scorta | Accessori: Blocca ruota per moto, centina e telone basso o alto, sponde laterali in GALVALUME®.

## RIMORCHIO PORTAMOTO



Rimorchio adatto al trasporto da una a tre moto | Bassa superficie di carico | Comprensivo di guide di carico | Comportamento silenzioso durante la guida | Robusti bloccaruota e punti di ancoraggio | La superficie del piano d'appoggio varia dai 194 x 108 ai 307 x 189 cm | Peso complessivo consentito da 750 a 1500 kg | carico utile da 485 a 1.244 kg | Numerosi accessori disponibili come centine, telone alto, sponde laterali.



# CARRIER XL



Rimorchio a pianale alto disponibile sia nella versione monoasse sia a doppio asse | Sono incluse due leggere guide di carico in alluminio e di due robusti profili laterali di ancoraggio | Superficie di carico bassa | Comportamento silenzioso durante la guida | Superficie utile (piano di appoggio): 301x183 cm, 301 x 203 cm, 401 x 183 cm 401 x 203 cm. | Carico utile: da 1.010 a 2.830 kg | Accessori: argano a fune, supporto per argano, profilo di arresto ruota, sponde laterali, telone alto e centina.



# RIMORCHIO PORTA AUTO



Disponibile sia con pianale alto sia con pianale basso | Rampe di salita e di scorrimento extralarghe | Pompa idraulica manuale a doppia azione | Comportamento silenzioso durante la guida | Robusti punti di ancoraggio | Superficie utile (piano di appoggio): 400x201 cm | Peso complessivo consentito da 2.460 a 3.500 kg | Carico utile: da 1.715 a 2.660 kg | Disponibile con diversi pianali in legno.



# RIMORCHIO PORTA BARCHE



Facilità di varo e alaggio grazie alla traversa fanali rimovibile | Cuscinetti delle ruote impermeabili | Numerosi rulli della chiglia e cuscini d'appoggio | Possibilità di adattarlo alla barca in maniera semplice e personalizzata | Duraturo e sicuro | Peso complessivo consentito 750, 1.300 e 1.500 kg | Lunghezza barca: da 550 a 600 cm | Larghezza rimorchio 219 cm e 244 cm | Numerosi accessori.



[www.stema.de](http://www.stema.de)

# BLUE MAN



Rimorchio da campeggio | Dimensioni 201 x 108 x 53 cm, capacità di carico 1.250 litri | Allestito col portabicicli può trasportare fino a tre biciclette | Peso complessivo consentito di 750 o 850 kg | Robuste cerniere in acciaio | 2 lucchetti di sicurezza | Verniciatura a polvere di colore blu zaffiro (RAL 5003).

*funktioniert punkt* ●

# GREEN KEEPER



Rimorchio da giardino | Dimensioni 201 x 108 x 26 cm | Possibilità di parete in telo su tre lati (altezza 80 cm) | Rampa di carico scardinabile ed utilizzabile come setaccio inclinato, portata rampa 240 kg | Peso complessivo consentito 750 kg | Carico utile 585 kg.

# RIBALTABILE SU TRE LATI



Sponde laterali a doppia parete | Ribaltabile e sollevabile su tutti i lati | Pompa idraulica (elettrica/manuale) | Dimensioni: 301 x 183 x 35 cm | Peso complessivo consentito da 2.500 a 3.500 kg | carico utile da 1.650 a 2.620 kg | Cerniere in acciaio lunghe e robuste | Pannellatura del pianale in GALVALUME® | Attrezzabile con rampe di salita e sovra sponde in griglia.



# RIMORCHIO PORTABAGAGLI



Rimorchio con pianale ribassato disponibile come monoasse o a doppio asse | A seconda del modello il vano bagagli è disponibile in compensato o a sandwich | Spessore compensato: 15 mm | Spessore Sandwich 25 mm | Con robusto telaio in alluminio, rinforzo anti flessione degli angoli | Dimensioni utili (superficie di carico) 251 x 128 cm / 301 x 153 cm | Altezza bagagli 150 mm/185 mm | carico utile 1079/1668 kg.



# ACCESSORI INTELLIGENTI



Blocca ruota con sistema Standalone



Stabilizzatori



Rete



Red Nose



Safety Box XL



Ruotino di supporto timone



Guide di carico



Profili di ancoraggio



Cassetta Porta attrezzi



Sovrasponde in rete



Telone alto con centina



Cinghia di ancoraggio



Der Anhänger

## STEMA Metalleichtbau GmbH

Riesaer Straße 50  
01558 Großenhain

[www.stema.de](http://www.stema.de)  
[info@stema.de](mailto:info@stema.de)



Stand: 02/2013 Art.-Nr.: WA006000

*Ihr STEMA Fachhändler berät Sie gern!*

