



Der Anhänger

*Funziona alla perfezione* ●




**WOM<sup>®</sup>**

**hydraulic.  
retractable.  
universal.**





Der Anhänger

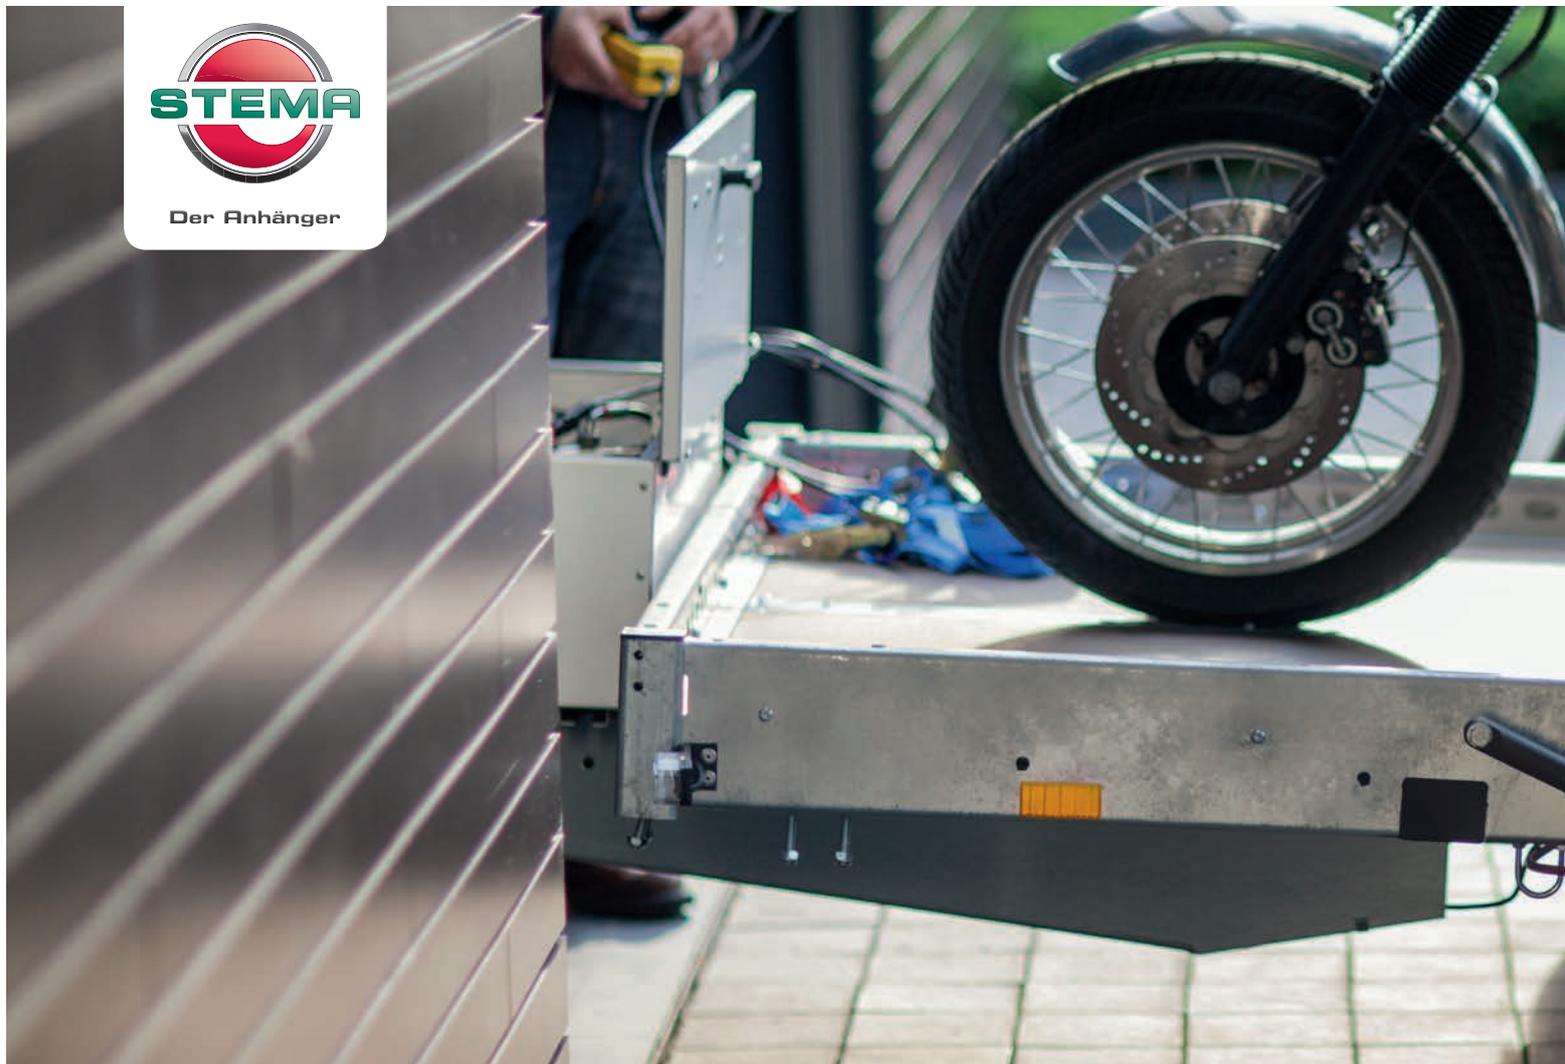


## WOM<sup>®</sup> - IL NOSTRO TUTTOFARE.

### **Ribassabile con semplicità.**

Il WOM è un rimorchio universale ad abbassamento idraulico. E' perfetto per trasportare fino a tre motocicli o piccole autovetture. Con il WOM siete del tutto indipendenti. Vi basta abbassarlo fino a livello del suolo, salirci sopra e via!

### **Possibilità di ancoraggio.**

Per assicurare al meglio il vostro carico sul WOM sono disponibili ben otto ganci fermacarico a scomparsa e una grande quantità di ulteriori punti di ancoraggio. Inoltre la massima sicurezza è garantita anche dalle guide centrali di ancoraggio (fino a 2) integrate e realizzate in robusto acciaio zincato a caldo.

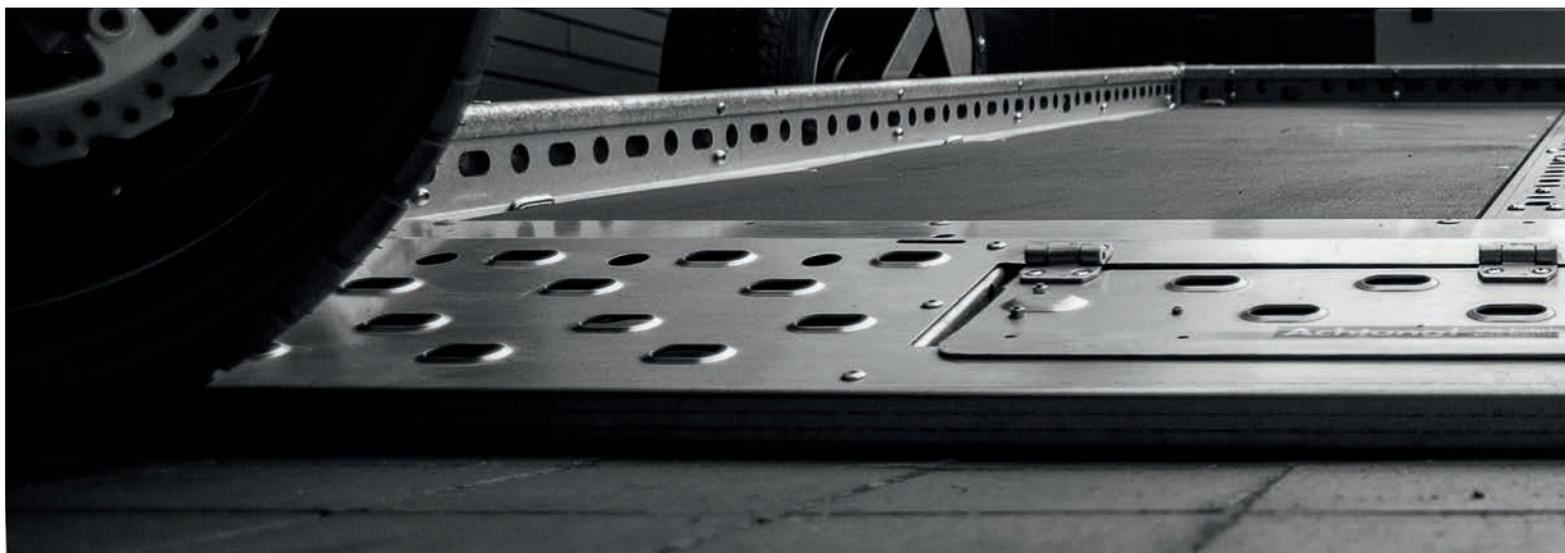



Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero contenere allestimenti speciali.

#### **Per essere innovativi basta premere un pulsante.**

Che sia controllato a distanza con radiocomando o con telecomando elettrico – per abbassare il WOM basterà premere un pulsante grazie al gruppo idraulico da 12 V. E' l'ausilio ideale sia per un utilizzo privato sia professionale.

#### **Gamma accessori.**


L'ampia gamma di accessori universali - ad esempio il profilo ringhiera di ancoraggio, le sponde, il telone alto con centina, fanno del WOM un rimorchio dai molteplici talenti.



**Il WOM è  
CAVALIERE.  
Vi viene incontro.**



Der Anhänger

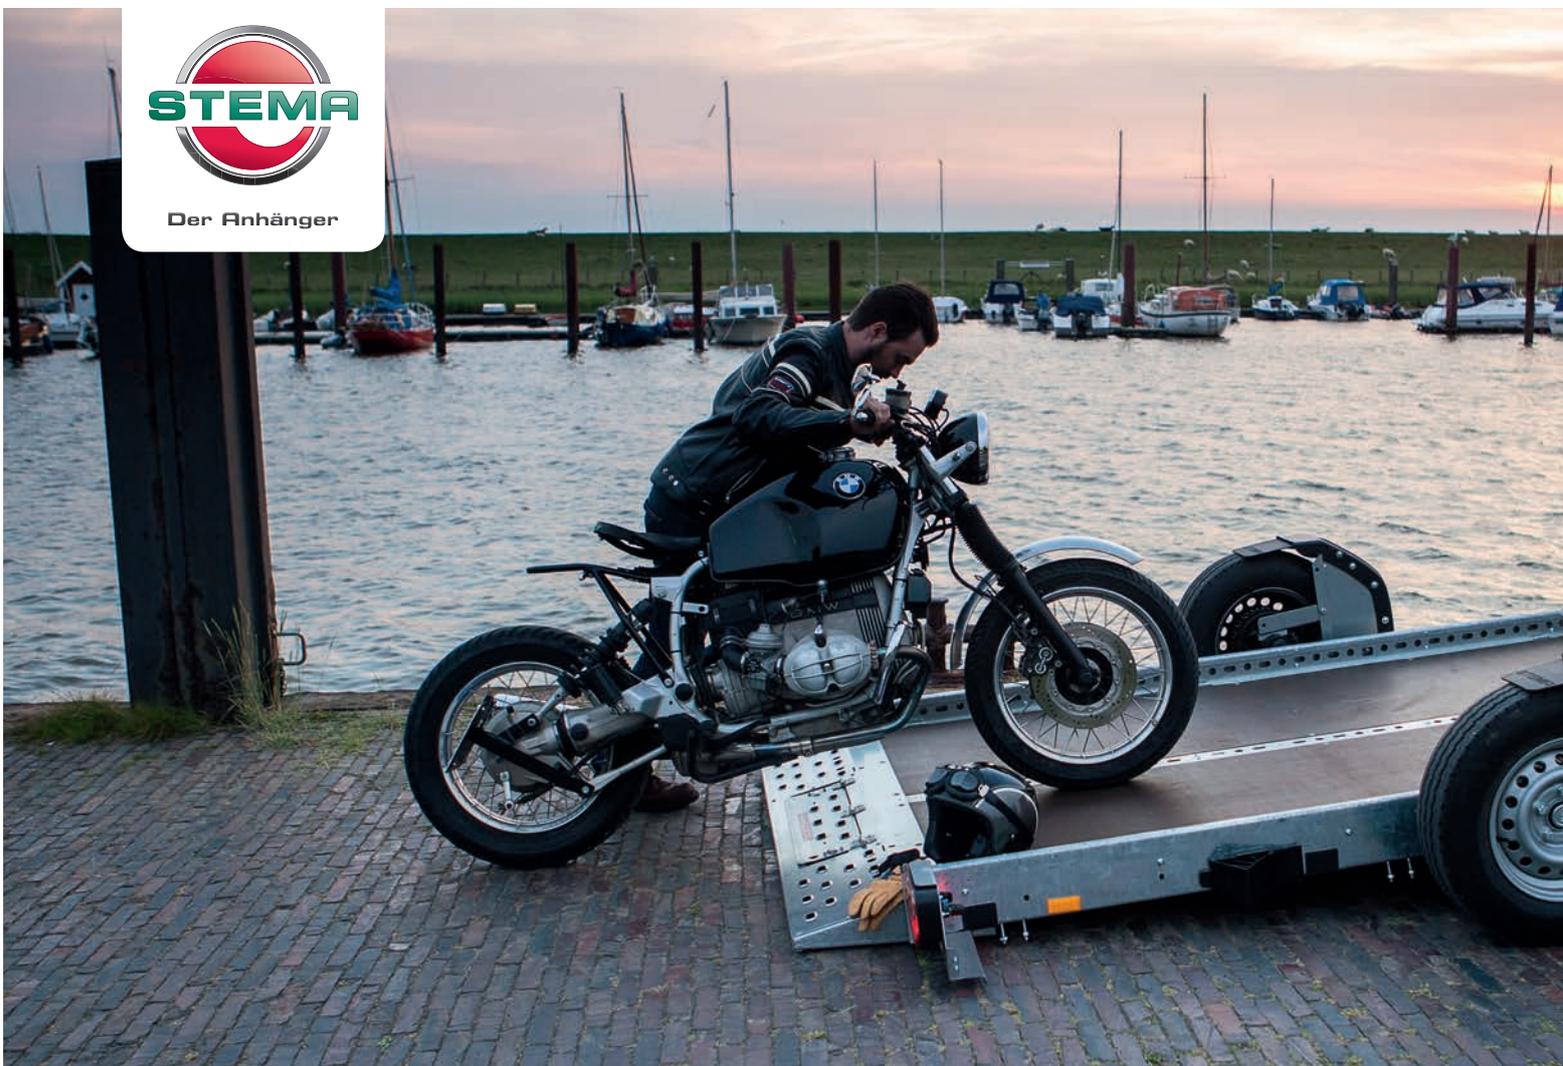

## DETTAGLI IN BREVE.

### ALLESTIMENTO DI SERIE

- ✓ **Pompa idraulica manuale** per alzare e abbassare la superficie di carico
- ✓ **Telaio zincato a caldo** ed avvitato
- ✓ Struttura saldata con **profilo ringhiera su tre lati / profilo ringhiera\***
- ✓ **Guida di ancoraggio centrale** sulla superficie di carico\*
- ✓ **Portatarga brevettato, ribaltabile** verso il basso per facilitare il carico
- ✓ **8 ganci fermacarico a scomparsa** integrati nel telaio (Tenuta 400 kg ciascuno, con certificazione DEKRA)\*
- ✓ **Freno ad inerzia e ruotino di supporto automatico**
- ✓ **Ammortizzatore**, rimorchio immatricolabile a 100 km/h in Germania
- ✓ **Timone di sicurezza a V** marchiato STEMA e robusto assale con **barra in gomma** per una tenuta di strada ottimale
- ✓ **Moderno sistema di illuminazione multifunzione** con **faro posteriore e fendinebbia**
- ✓ **Feritorie** su tutti gli angoli (ad esempio per l'inserimento dell'armatura dei teloni)
- ✓ **Presca 13 poli** (allestimento CE)
- ✓ **2 Cunei** con supporto
- ✓ **2 Paraspruzzi**

\* A seconda dei modelli





### **Pendenza di carico.**


Caricate senza bisogno di ulteriore rampe o guide di carico - l'angolo di inclinazione è così basso (circa 5°) da permettervi anche questo!

# 100 km/h

IL DIVERTIMENTO È TUTTO QUI.

100  
km/h

Il WOM è dotato di serie di ammortizzatori di marca. Questi rimorchi possono pertanto essere immatricolati presso l'ufficio immatricolazioni in GERMANIA a 100 km/h.

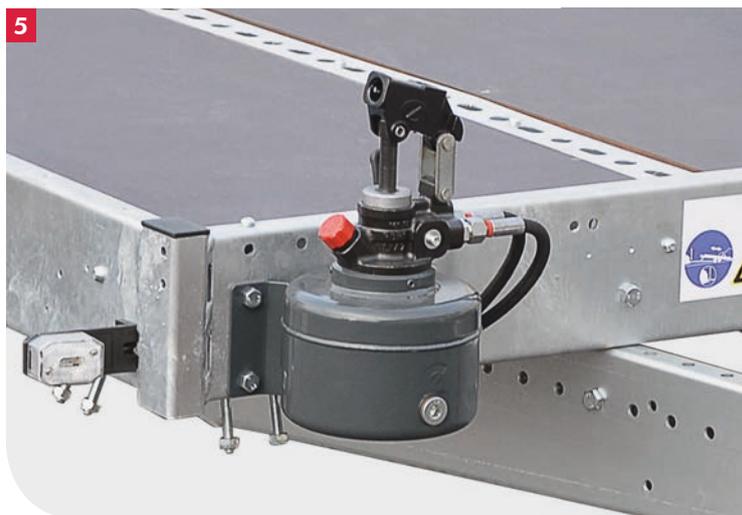

Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero contenere allestimenti speciali.

### **Guida di ancoraggio centrale.**

Grazie al fissaggio direttamente al telaio in acciaio del rimorchio, tutte le forze di trazione del carico trasportato vengono distribuite sul telaio.



**Due guide di ancoraggio**  
(con supplemento)



- 1 Portatarga apribile / richiudibile
- 2 Ganci fermacarico
- 3 Guida di ancoraggio centrale
- 4 Profilo ringhiera su 3 lati
- 5 Pompa manuale



Der Anhänger

Sponde altezza: 35 cm



Telone altezza: 150 cm



Disponibili  
anche in  
ALLUMINIO

+ Set di sponde\*

+ Set di sponde\*

+ Telone alto e centina

## MULTIFUNZIONALE.

### Immobilizzato.

Il segreto del cavalletto bloccaruota sta nello sfruttamento ottimale del peso del vostro motociclo. Vi basterà spingere la moto sul meccanismo ad altalena del bloccaruota. Grazie al peso proprio della moto questa sarà saldamente ancorata. Per il trasporto andrà poi ulteriormente fissata con cinghie di ancoraggio.

### Immobilizzato.

Il segreto del cavalletto bloccaruota sta nello sfruttamento ottimale del peso del vostro motociclo. Vi basterà spingere la moto sul meccanismo ad altalena del bloccaruota. Grazie al peso proprio della moto questa sarà saldamente ancorata. Per il trasporto andrà poi ulteriormente fissata con cinghie di ancoraggio.

**FUNZIONA COSI'**  
Cavalletto bloccaruota (optional)





Telone altezza: 185 cm

- + profilo ringhiera
- + Set di adattatori
- + Telone alto e centine

#### Accessori opzionali:

- Sponde in acciaio o alluminio
- Profilo ringhiera anteriore\*
- Centina alta e telone
- Barra bloccaruota
- Cavalletto bloccaruota
- Cassetta porta attrezzi

\* Possibile solo per i modelli con dimensioni utili 301 x 169 cm  
Gli altri modelli dispongono già di un profilo ringhiera su tre lati.

Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero contenere allestimenti speciali.  
\* Nell'immagine WOM con sponde in alluminio.

### Perfetti per il vostro rimorchio.

I nostri teloni e dispositivi di fissaggio vengono collaudati a lungo, sono extra spessi e resistenti agli strappi. Il telone protegge il vostro carico indipendentemente dalle condizioni climatiche. Tutti i teloni sono realizzati uno per uno direttamente in STEMA a Großenhain in modo da adattarsi perfettamente al vostro rimorchio.

### Grande effetto pubblicitario.

Personalizzate il vostro rimorchio. Su richiesta è possibile ordinare un telone con stampa pubblicitaria personalizzata sulla base delle vostre esigenze. Scegliete un colore del telone e aggiungetevi il vostro logo, uno slogan o una foto nel punto dove preferite. I nostri rivenditori sono a vostra disposizione per suggerimenti.

#### COLORI DISPONIBILI





Der Anhänger

### **Doppiamente sicuro.**


Grazie alla valvola di ritegno supplementare sui cilindri idraulici degli assali, in caso di perdita di pressione del sistema idraulico viene evitato un abbassamento improvviso della superficie di carico. In questo modo è possibile un **utilizzo professionale** nel rispetto delle normative\*.

# PER ESSERE INNOVATIVI BASTA PREMERE UN PULSANTE.

Come allestimento comfort vi offriamo l'**innovativa elettropompa**. Che sia controllato a distanza con radiocomando o con telecomando elettrico – per abbassare il WOM basterà premere un pulsante grazie al **gruppo idraulico da 12 V**.



1

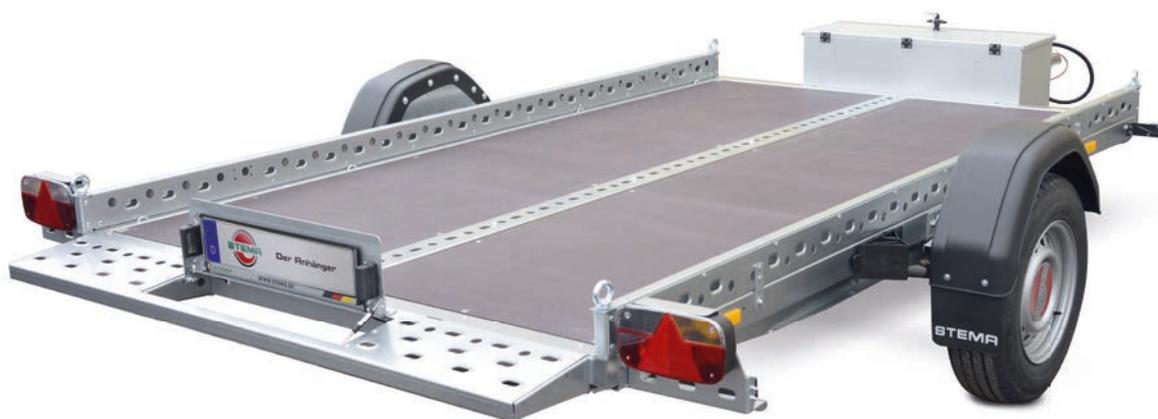



- 1 Cassetta porta attrezzi con batteria e gruppo pompa
- 2 Telecomando elettrico
- 3 Radiocomando



*“ Per noi la merce trasportata dai nostri clienti è sacra”*

Capo-progettista della STEMA

Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero contenere allestimenti speciali.  
\*Guideline (2006/42/EG) on machines and BGV D29 accident prevention regulations



**VARIETA' DI SCELTA**

### Allestimento **comfort** con elettropompa (accessorio opzionale)

Allestimento	Pompa elettrica con cassetta porta attrezzi (richiudibile)	Telecomando Elettrico	Radiocomando	Cavo di avviamento	Pompa d'emergenza
versione 1	✓	✓	-	✓	-
versione 2	✓	✓	✓	✓	-
versione 3	✓	✓	-	-	✓
versione 4	✓	✓	✓	-	✓


# CARATTERISTICHE TECNICHE.

WOM® - Rimorchio universale ad abbassamento idraulico

Dimensioni utili Lungh. x Largh.	Massa a pieno carico (Kg)	Portata utile (kg)	Dimensioni esterne Lungh. x Largh. (cm)	Diametro cerchioni (cm)	Freni / ruotino di supporto / Ammortizzatore	Guida di ancoraggio centrale	Modello
<b>A</b>							
<b>251 x 128 cm</b>	<b>con pompa manuale</b> , profilo ringhiera su tre lati						
	1000	611	433 x 201	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	⊖	STS O2 10-25-13.1
	1300	880	433 x 201	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	⊖	STS O2 13-25-13.1
	1500	1080	433 x 201	35,56 (14")	✓ / ✓ / ✓	⊖	STS O2 15-25-13.1
	<b>con pompa elettrica C</b> , profilo ringhiera su tre lati						
	1000	545	433 x 201	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	⊖	STS O2 10-25-13.1
	1300	845	433 x 201	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	⊖	STS O2 13-25-13.1
	1500	1045	433 x 201	35,56 (14")	✓ / ✓ / ✓	⊖	STS O2 15-25-13.1
<b>251 x 153 cm</b>	<b>con pompa manuale</b> , profilo ringhiera su tre lati						
	1000	550	433 x 222	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	✓	STS O2 10-25-15.1
	1300	883	433 x 222	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	✓	STS O2 13-25-15.1
	1500	1050	433 x 222	35,56 (14")	✓ / ✓ / ✓	✓	STS O2 15-25-15.1
	<b>con pompa elettrica C</b> , profilo ringhiera su tre lati						
	1000	515	433 x 222	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	✓	STS O2 10-25-15.1
	1300	815	433 x 222	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	✓	STS O2 13-25-15.1
	1500	1015	433 x 222	35,56 (14")	✓ / ✓ / ✓	✓	STS O2 15-25-15.1
	<b>WOM® XT</b> , con pompa manuale, profilo ringhiera su tre lati						
	1300	850	433 x 222	33,02 (13")	✓ / ✓ / ⊖	✓	STS XT O2 15-25-15.1
<b>251 x 169 cm</b>	<b>con pompa manuale</b> , profilo ringhiera su tre lati						
	1300	810	433 x 239	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	✓ <sup>B</sup>	STS O2 13-25-17.1
	1500	1057	433 x 239	35,56 (14")	✓ / ✓ / ✓	✓ <sup>B</sup>	STS O2 15-25-17.1
	<b>con pompa elettrica C</b> , profilo ringhiera su tre lati						
	1300	775	433 x 239	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	✓ <sup>B</sup>	STS O2 13-25-17.1
	1500	975	433 x 239	35,56 (14")	✓ / ✓ / ✓	✓ <sup>B</sup>	STS O2 15-25-17.1
<b>301 x 169 cm</b>	<b>con pompa manuale</b> , profilo ringhiera laterale						
	1500	1004	482 x 239	35,56 (14")	✓ / ✓ / ✓	✓ <sup>B</sup>	STS O2 15-30-17.1
	1800	1300	482 x 239	35,56 (14")	✓ / ✓ / ✓	✓ <sup>B</sup>	STS O2 18-30-17.1
	<b>con pompa elettrica C</b> , profilo ringhiera laterale						
	1500	975	482 x 239	35,56 (14")	✓ / ✓ / ✓	✓ <sup>B</sup>	STS O2 15-30-17.1
	1800	1271	482 x 239	35,56 (14")	✓ / ✓ / ✓	✓ <sup>B</sup>	STS O2 18-30-17.1

- A** Estensioni ed accessori riducono la portata utile massima.
- B** possibilità di avere fino a 2 guide di ancoraggio (con supplemento)
- C** disponibile in quattro varianti di allestimento.

Aggiornamento: 02|2016  
STEMA si riserva la facoltà di apportare modifiche e correzioni. Tutte le misure e pesi sono da intendersi valori approssimativi. Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero contenere allestimenti speciali. I prodotti sono soggetti a costanti modifiche tecniche.

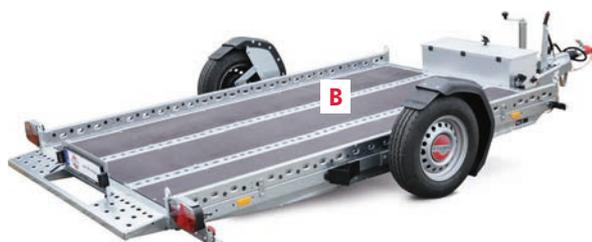

CARICARE E'  
SEMPLICE  
CON **STEMA.**



# ACCESSORI ORIGINALI STEMA.



La gamma di accessori STEMA è ricchissima! Chiedete al vostro rivenditore!



*Centina alta e telone*



*Cinghie di ancoraggio*



*Gancio ad uncino*



*Cavalletto bloccaruota*



*Sicurezza antifurto*



*Cassetta porta attrezzi*



*Cunei*



*Copertura di protezione del giunto red nose*



*Adattatore*

Le immagini sono a scopo illustrativo.

## STEMA Metalleichtbau GmbH

Riesaer Straße 50  
01558 Großenhain  
GERMANIA

[www.stema.de](http://www.stema.de)  
[info@stema.de](mailto:info@stema.de)

Telefono +49 (0) 3522 30 94 0

Il STEMA rivenditore

STEMA si riserva la facoltà di apportare modifiche e correzioni. Tutte le misure e pesi si intendono valori approssimativi. Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero contenere allestimenti speciali. I prodotti sono soggetti a costanti modifiche tecniche. Si declina ogni responsabilità per errori di stampa.

